

DISEÑAMOS


DISEÑAMOS A MEDIDA SU STAND MODULAR

A MEDIDA

DIFEGA: FERIAS Y COMUNICACIÓN
Mendaña de Neira, 24 - 15008 A Coruña.
España

T.+34 981 912 531
info@difega.es
www.difega.e

MODELO ①

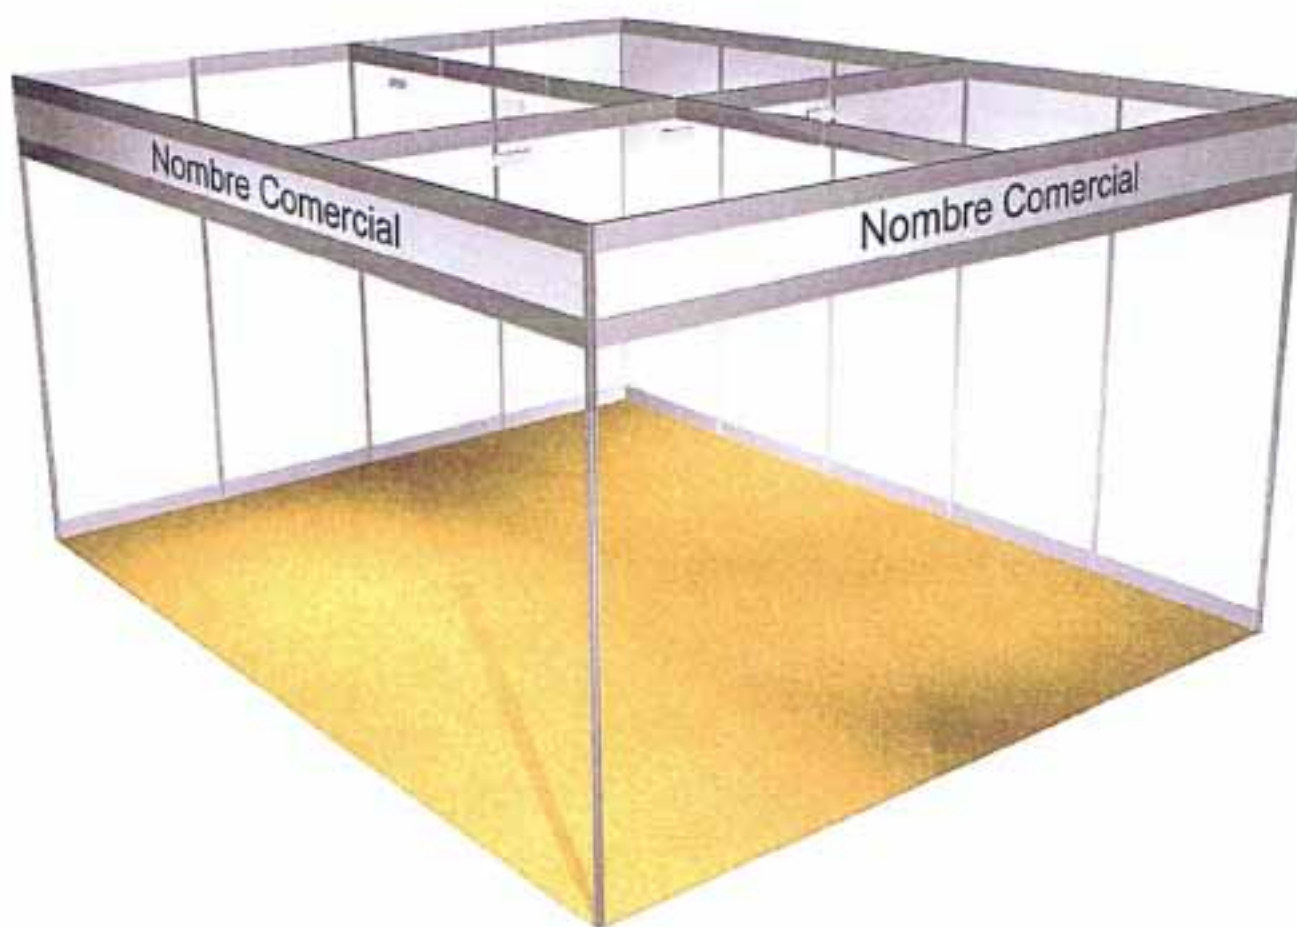

MODELO **1B**
Características



CARACTERÍSTICAS:

- Pavimento en moqueta tipo ferial ignífuga colocada directa al suelo y cubierta con plástico protector durante el montaje.
- Estructura general de aluminio anodizado en su color
- Cruceta de techo para sujeción y ubicación de focos.
- Tabiquería con paneles de melamina, estos se sujetarán entre la estructura y serán de 3 o 2,5 m de altura
- Frontis con igual terminación que la tabiquería y cartela superpuesta de 2 x 0,5 m para la rotulación.

DOTACION POR STAND:

- Iluminación mediante focos halógenos de 300w en carril a razón de 75w/m²
- Instalación según normativa de baja tensión y consistente en cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y enchufe para 100w.
- 1 Rótulo en letra estándar de vinilo adhesivo en cada cara que de a pasillo

MODELO **2**
Características




CARACTERÍSTICAS:

- Pavimento en moqueta tipo ferial ignífuga colocada directa al suelo y cubierta con plástico protector durante el montaje.
- Estructura general de aluminio anodizado en su color
- Cruceta de techo para sujeción y ubicación de focos.
- Tabiquería con paneles de melamina, estos se sujetarán entre la estructura y serán de 3 o 2,5 m de altura
- Frontis con igual terminación que la tabiquería y cartelera superpuesta de 2 x 0,5 m para la rotulación.


DOTACION POR STAND:

- Iluminación mediante focos halógenos de 300w en carril a razón de 75w/m²
- Instalación según normativa de baja tensión y consistente en cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y enchufe para 100w.
- 1 Rótulo en letra estándar de vinilo adhesivo en cada cara que de a pasillo


MODELO **2**
Blanco

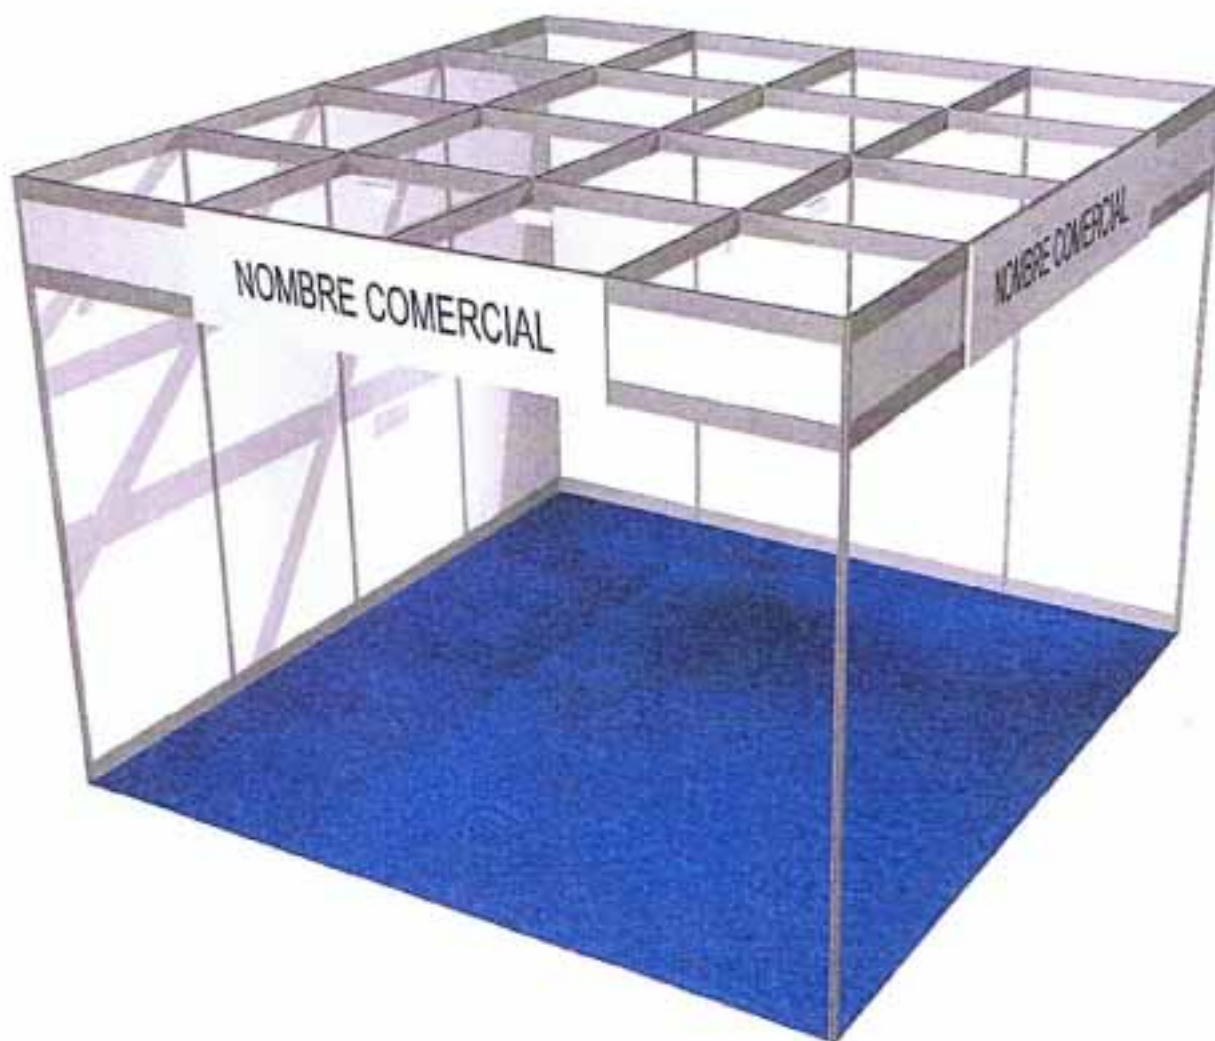


MODELO **2**
Gris

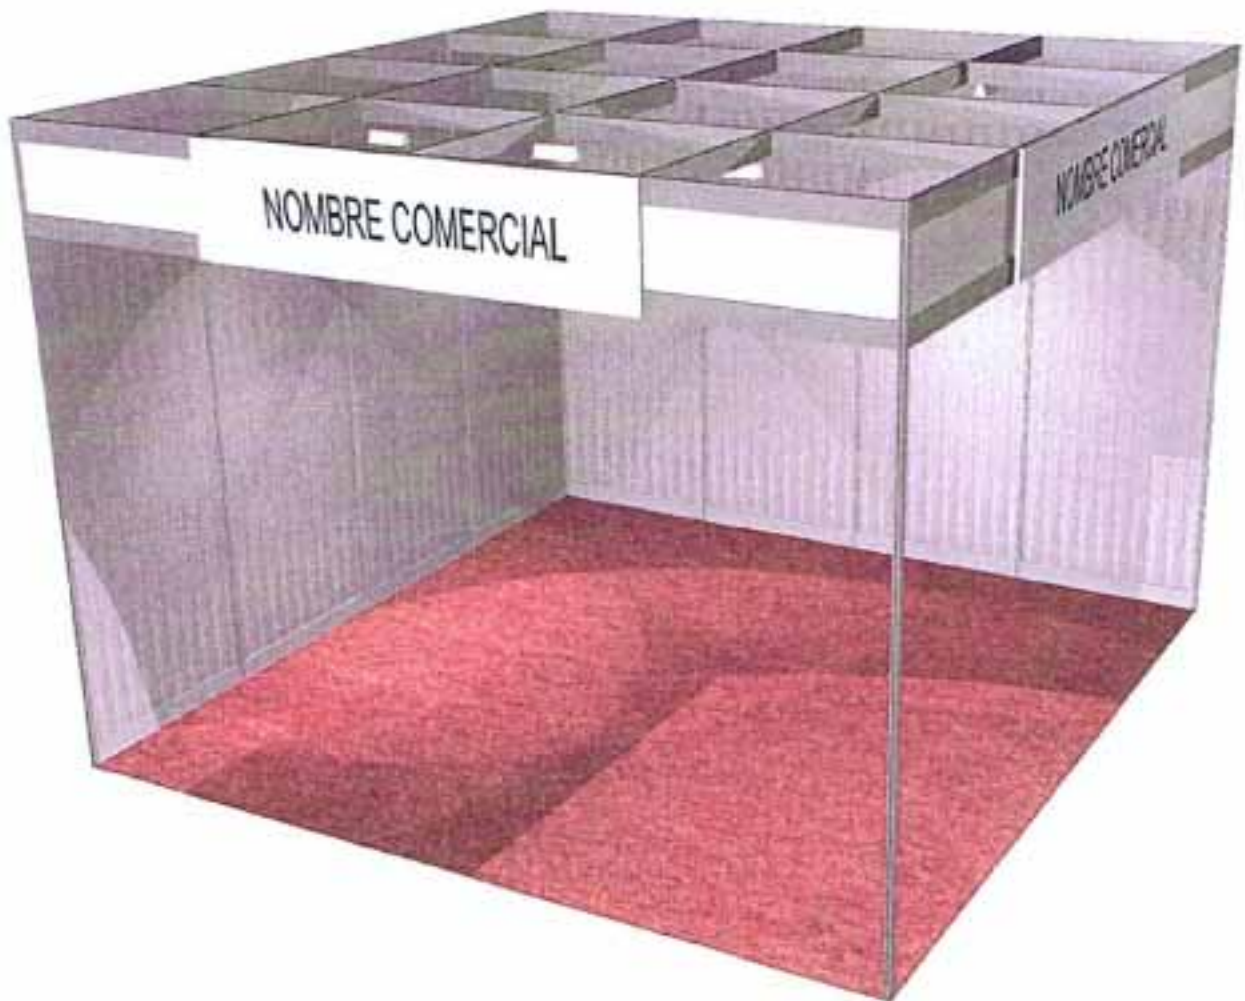


MODELO **2**
Haya

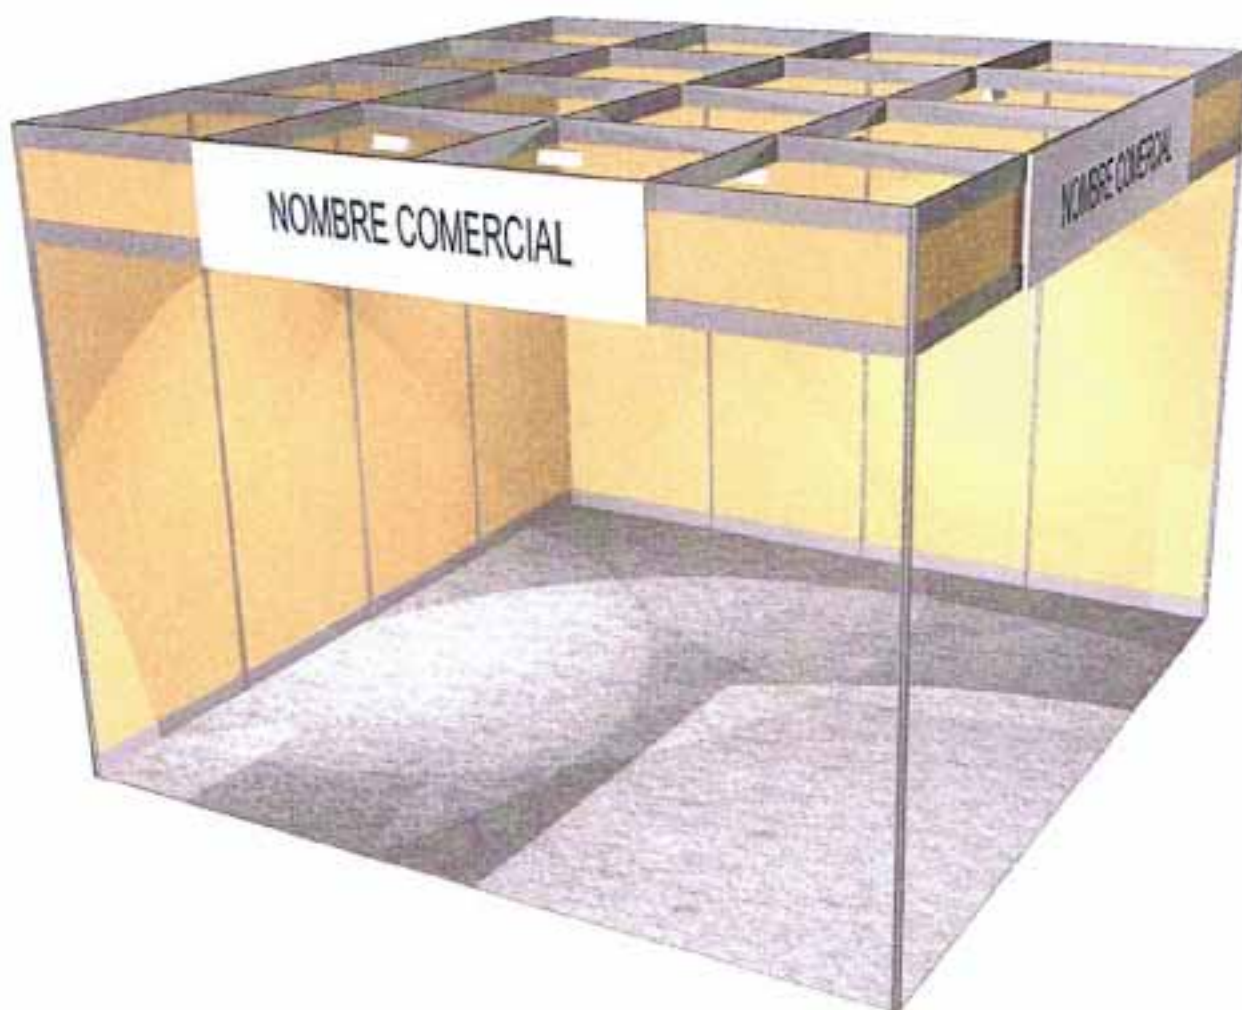

MODELO **3**

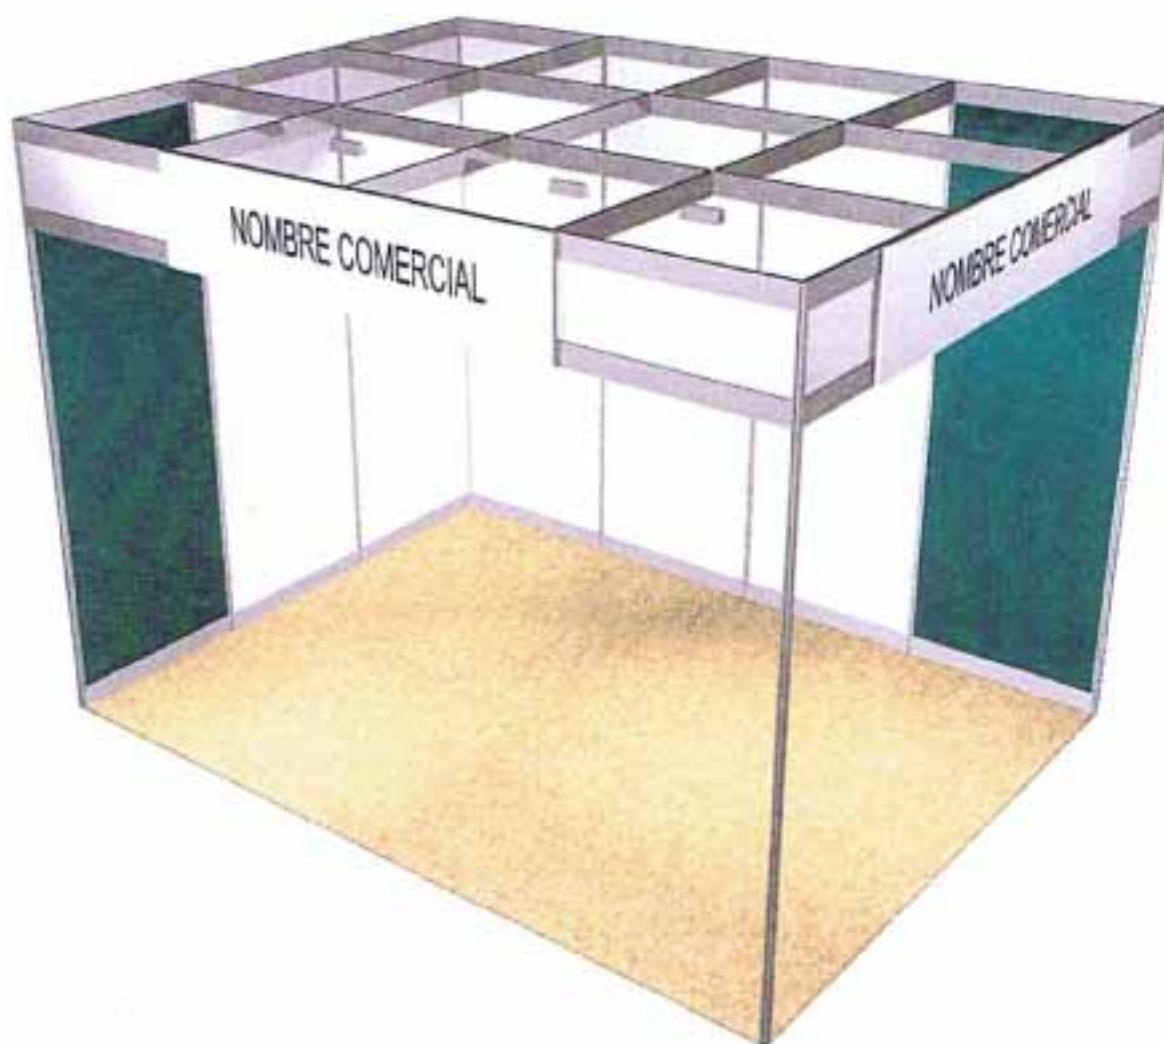

MODELO **3B**
características

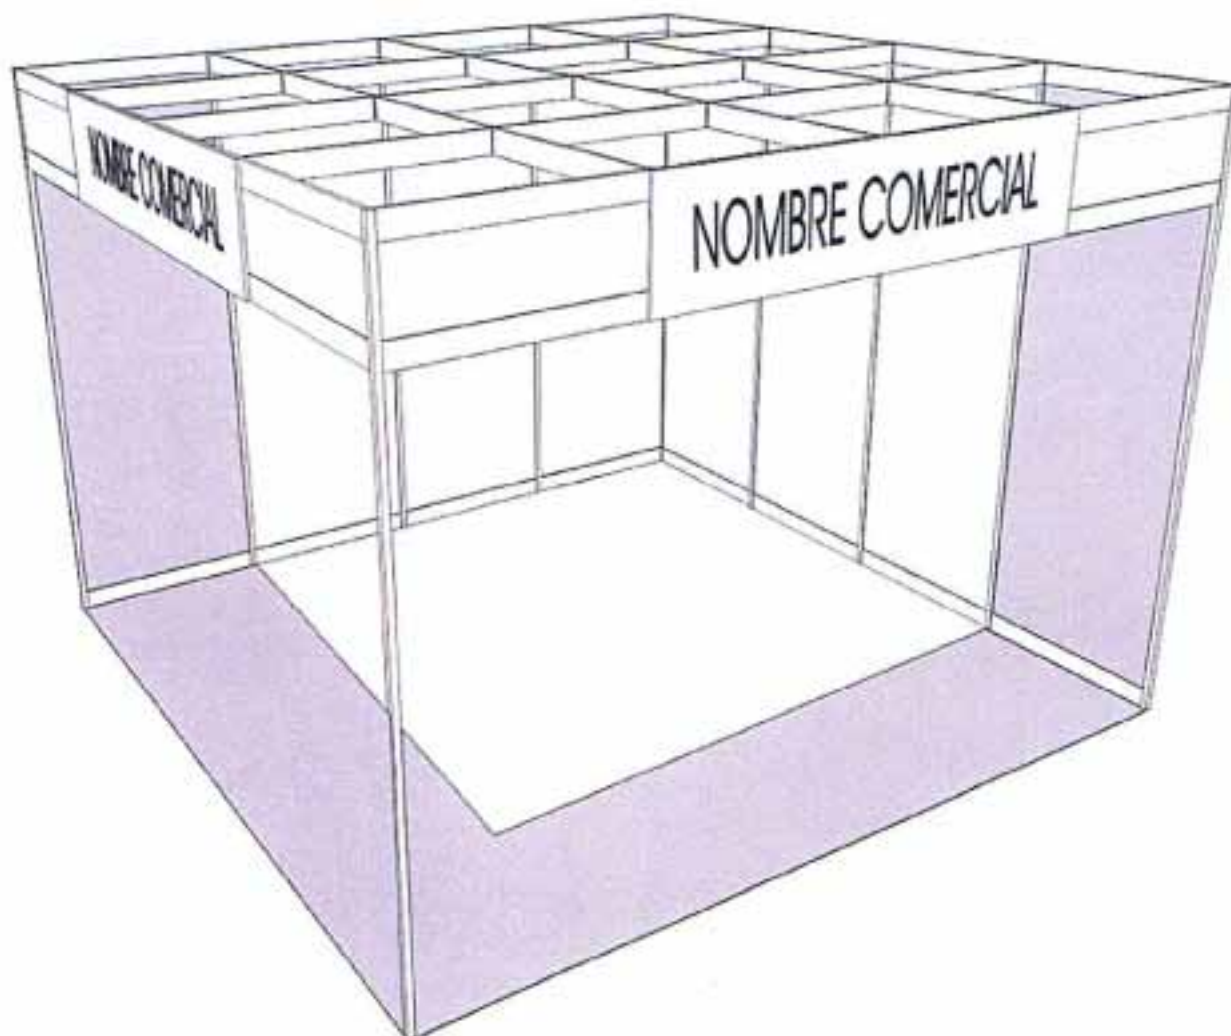

CARACTERÍSTICAS:

- Pavimento en moqueta tipo ferial ignífuga colocada directa al suelo y con línea exterior de moqueta azul de 1 m de ancho y cubierta con plástico protector durante el montaje.
- Estructura general de aluminio anodizado en su color
- Cruceta de techo para sujeción y ubicación de focos.
- Tabiquería con paneles de melamina, estos se sujetarán entre la estructura y serán de 3 o 2,5 m de altura
- Frontis con igual terminación que la tabiquería y cartela superpuesta de 2 x 0,5 m para la rotulación.

DOTACION POR STAND:

- Iluminación mediante focos halógenos de 300w en carril a razón de 75w/m²
- Instalación según normativa de baja tensión y consistente en cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y enchufe para 100w.
- 1 Rótulo en letra estándar de vinilo adhesivo en cada cara que de a pasillo

MODELO **3B**
Azul



MODELO **3B**
Rojo



MODELO 4



MODELO 5



MODELO **6**



MODELO 9



CARACTERÍSTICAS:

- Pavimento en moqueta tipo ferial ignífuga colocada directa al suelo y cubierta con plástico protector durante el montaje.
- Estructura general de aluminio anodizado en su color
- Cruceta de techo para sujeción y ubicación de focos.
- Tabiquería con paneles de melamina, estos se sujetarán entre la estructura y serán de 3 o 2,5 m de altura
- Frontis con igual terminación que la tabiquería y cartela superpuesta en forma de ola de 2 x 0,5 m para la rotulación.

DOTACION POR STAND:

- Iluminación mediante focos halógenos de 300w en carril a razón de 75w/m²
- Instalación según normativa de baja tensión y consistente en cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y enchufe para 100w.
- 1 Rótulo en letra estándar de vinilo adhesivo en cada cara que de a pasillo

MODELO **11**



MODELO **12**



DISEÑAMOS TU STAND MODULAR A MEDIDA

